

Sensor SB-28

DESCRIÇÃO


Sensor NTC de rosca para ser atarraxado diretamente nas tubulações de aquecimento solar, garantindo ainda mais precisão no controle de temperatura da água quente e facilidade de instalação. Vedado com uma resina especial, evita interferências ocasionadas pela umidade na marcação da temperatura. Opera em temperaturas de -50°C até 105°C .

INSTRUMENTOS COMPATÍVEIS

Todos instrumentos de temperatura, **exceto** os modelos:

- MT-622E
- TO-711F
- TO-712F
- TO-741B
- TO-711B
- TO-712B
- TO-721B
- TO-761B

DIMENSÕES*:

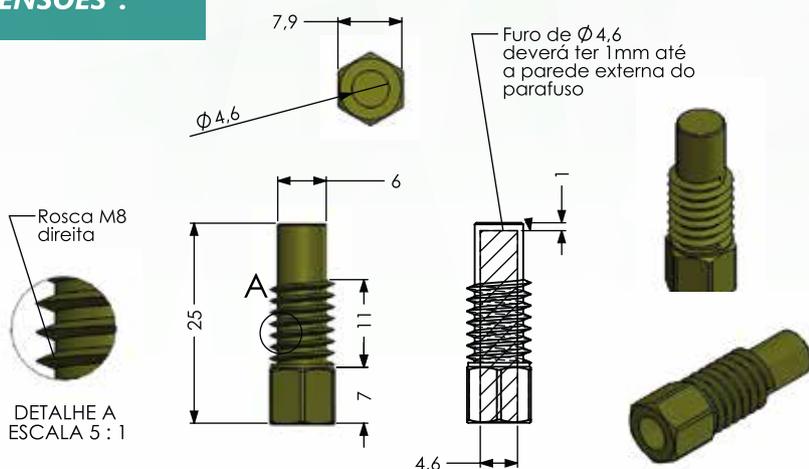

COR DO CABO:
Preto

TIPO DE CAPSULA:
Latão

MAIS INFORMAÇÕES:

- **NTC:** Resistência em 10K Ohms a 25°C
- **Range de temperatura:** -50 a 105°C
- **Precisão:** 1% F.E.M.
- **Tempo de resposta:** Menos de 10 segundos. Ensaio na água de acordo com IEC 751. Tempo necessário para atingir 63,2% da temperatura.
- **Teste de tração:** $P_{\text{max}}=4\text{kgf}$

DICA DA FULL GAUGE

Os acessórios que vão simplificar sua instalação



CONSULTE NOSSO TIME DE VENDAS PARA MAIS INFORMAÇÕES



www.fullgauge.com.br
vendas@fullgauge.com.br